



**MONDO OPALITE**



MONDO OPALITE  
GLASSTILE  
GEMME

## OPALITE® Collection

Esempi di pavimenti e rivestimenti in opalite.

Exemples de revêtements en Opalite.

Beispiele von Bodenbelägen und Wandverkleidungen in Opalite.

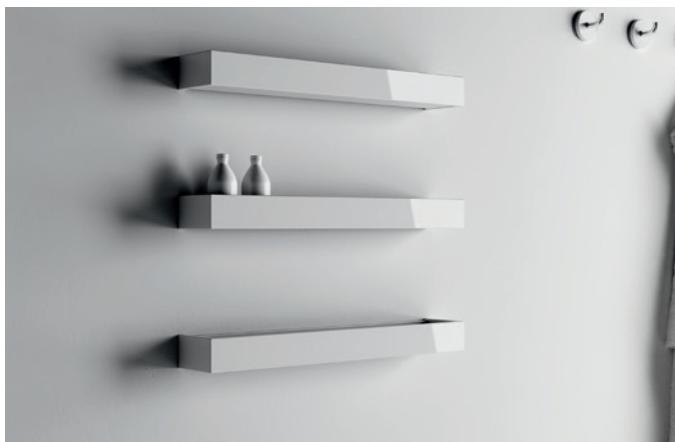


## OPALITE® Collection

Esempi di pavimenti e rivestimenti in opalite.

Exemples de revêtements en opalite.

Beispiele von Bodenbelägen und Wandverkleidungen in Opalite.




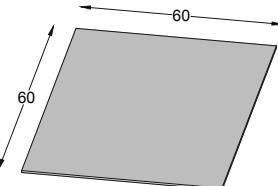
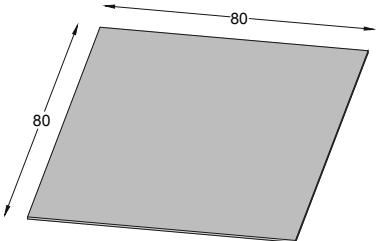
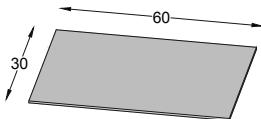
MONDO OPALITE  
GLASSTILE  
GEMME

## OPUS Collection

Pannelli in OPALITE BIANCO per pavimenti e rivestimenti.

Panneaux OPALITE BIANCO pour revêtements de sol et muraux.

Platten aus OPALITE BIANCO zur Wandverkleidung.

Art.	Dimensioni cm Dimensions cm Abmessungen in cm	Prezzo a pezzo Prix à l'unité Preis pro Stück
	OP244	40 x 40
	OP266	60 x 60
	OP288	80 x 80
	OP263	60 x 30

Opalite nero sovrapprezzo del 35% sul prezzo dell'Opalite bianco.

Opalite nero: supplément de 35% sur le prix de l'Opalite blanc.

Für Opalite Nero wird ein Preiszuschlag von 35% auf Opalite bianco berechnet.

Per dimensioni su misura richiedere fattibilità e preventivo.

Pour formats sur mesure, demander faisabilité et prix.

Für Platten nach Maß erfragen Sie bitte einen Kostenvoranschlag.

### LAVORAZIONI - BORDS- BEARBEITUNG

Lavorazioni standard FILO GREZZO CON FILETTO 1 MM.

BORD BRUT 1 mm.

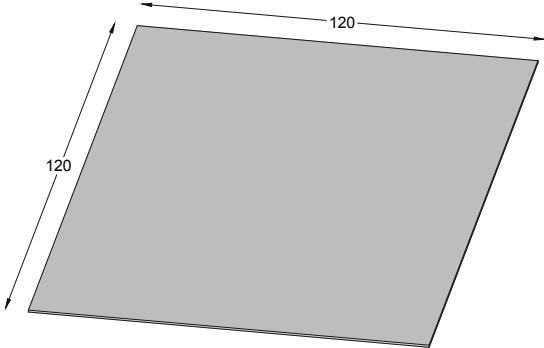
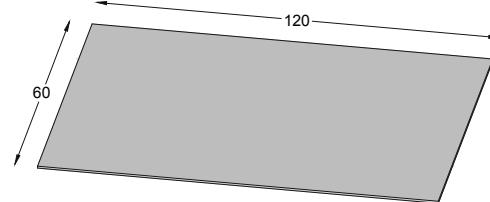
Standardbearbeitung: Roher Kantenbruch 1mm.

## OPUS Collection

Pannelli in OPALITE BIANCO per pavimenti e rivestimenti.

Panneaux OPALITE BIANCO pour revêtements de sol et muraux.

Platten aus OPALITE BIANCO zur Bodenverkleidung.

Art.	Dimensioni cm Dimensions cm Abmessungen in cm	Prezzo a pezzo Prix à l'unité Preis pro Stück
 OP81212	120 x 120	
 OP8126	120 x 60	

Per altre dimensioni richiedere preventivo. Prezzo dell'Opalite bianco 380,00 €/ mq.

Pour formats sur mesure, demander faisabilité et devis. Prix de l'Opalite bianco: 380,00 €/m2.

Auf Anfrage können wir gerne ein Angebot über die Platten mit anderen Abmessungen erstellen. Preis von Opalite bianco: 380,00 €/qm.

**Opalite nero sovrapprezzo del 35% sul prezzo dell'Opalite bianco.**

*Opalite nero: supplément de 35% sur le prix de l'Opalite bianco.*

Für Opalite nero wird ein Preiszuschlag von 35% auf Opalite bianco berechnet.

**LAVORAZIONI - BORDS- BEARBEITUNG**

**Lavorazioni standard FILO GREZZO CON FILETTO 1 MM.**

*BORD BRUT 1 mm.*

Standardbearbeitung: Roher Kantenbruch 1mm.

### LAVORAZIONI EXTRA - FINITIONS/DÉCOUPES SUPPLÉMENTAIRES - SPEZIALBEARBEITUNGEN

---

**Foro tondo fino a 50 mm.**

*Percement - diamètre jusqu'à 50 mm.*

Bohrung bis zu 50mm.

---

**Foro tondo da 51 a 100 mm.**

*Percement - diamètre de 51 à 100 mm.*

Bohrung von 51 bis 100mm.

---

**Traccia rettangolare per utenze elettriche/idriche.**

*Découpe rectangulaire pour branchements électriques et hydrauliques.*

Rechteckiger Ausschnitt für Installationsarbeiten.

---

**Filo lucido al metro lineare - MINIMO 1 METRO.**

*Bord droit au mètre linéaire - MINIMUM 1 MÈTRE.*

Glänzender Kantenschliff pro Meter - MINIMUM 1 METER.

---

# OPUS Collection

## UTENSILI E ACCESSORI PER POSA IN OPERA PAVIMENTI / RIVESTIMENTI

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE REVÊTEMENTS DE SOL ET MURAUX

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR FÜR BODENINSTALLATIONEN

I prezzi degli articoli sotto indicati saranno forniti a ricevimento ordine.

Prix des articles ci-dessous sur devis.

Sie werden den Preis für die unten aufgeführte Artikel zusammen mit der Auftragsbestätigung erhalten.



Dima per foratura vetro.

Gabarit de perçage avec ventouse.

Schablone zum Glasschneiden.



Pistola per stringere le strisce.

Pistolet de mise à niveau des revêtements.

Pistole zum fixieren der Streifen.



Set di 1000 pezzi di strisce.

Set de 1000 croisillons pour joints.

Set: 1000 Streifen.



Set di 250 pezzi di cappucci.

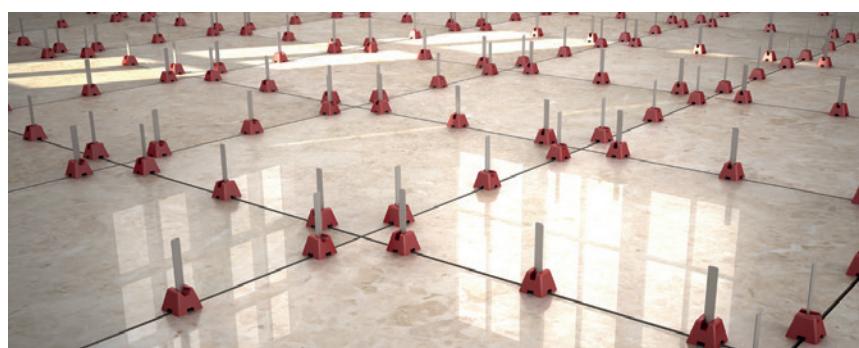
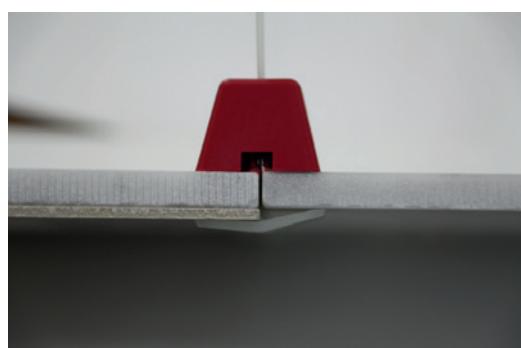
Set de 250 capuchons.

Set: 250 Hauben.

## Esempi di installazione.

Exemples d'installation.

Beispielinstallation.



## SPECIFICHE PER L'APPLICAZIONE

### QUALITA' DEL MURO

Evitare la posa su materiali diversi (es. colonna in cemento e tamponamento in laterizio): hanno dilatazioni diverse che il vetro non può seguire.  
Evitare la posa su intonaci precari o su idropittura. L'ideale è fare l'incollaggio su parete grezza.

### INCOLLAGGIO

Per posa in opera vanno adoperati collanti specifici per il vetro applicati con la spatola dentata utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. I collanti specifici evitano i rischi di scollaggi o rotture perché hanno l'elasticità giusta, la tenuta giusta (né troppa, né poca), la presa veloce (sostiene il vetro subito, evita scorrimenti verso il basso). I collanti da noi verificati sono i seguenti: MAPEI KERALASTIC o ELASTORAPID per pavimenti, MAPEI KERALASTIC (T) per pareti, comunque a pasta chiara.

### FUGHE

La dimensione delle fughe deve essere da un minimo di 1 mm ad un massimo 8 mm. Il collante colorato per le fughe (es. MAPEI KERAPOXY®-CQ- o equivalente) deve poter penetrare dietro al bordo della piastrella; in caso contrario si vede il grigio del collante attraverso la trasparenza della molatura. E' necessario quindi durante la fase d'incollaggio pulire la zona di giunzione con una spatola.

### FORI

I fori vanno fatti prima della posa con punta a tazza in diamante a fascia continua.

Si consiglia per la foratura di praticare prima una guida cieca nella parte posteriore e poi procedere a completare il foro nella parte anteriore. Per il taglio solo lineare si consiglia l'utilizzo di taglierina a punta diamantata. Per i tagli particolari o comunque di grandi dimensioni si consiglia di richiedere pezzi speciali da produrre su misura direttamente in azienda. Le lastre in Opalite data la particolarità del prodotto possono risultare leggermente non calibrate. Per tale motivo per facilitare la posa si consiglia l'utilizzo dei prodotti da noi commercializzati.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

### QUALITÉ DU MUR

*Éviter la pose sur matériaux de différente nature (ex. colonne en ciment et briques en terre cuite) : ils ont des dilatations différentes auxquelles le verre ne peut pas s'adapter. Éviter la pose sur plâtres fragiles ou sur peintures à l'eau. L'idéal est de procéder à l'encollage sur mur brut.*

### ENCOLLAGE

*Utiliser des colles spécifiques pour le verre et appliquer avec la spatule crantée en procédant à un double encollage.*

*Les colles spécifiques évitent les risques de décollage ou de rupture car elles ont une élasticité, et une tenue adéquates ainsi qu'une prise rapide (elles soutiennent immédiatement le verre et évitent tout glissement). Les colles que nous recommandons sont : MAPEI KERALASTIC ou ELASTORAPID pour la pose au sol, MAPEI KERALASTIC (T) pour la pose murale. Utiliser toujours des colles claires.*

### JOINTS

*La dimension des joints doit être comprise entre 1mm et 8mm. La colle colorée pour les joints (ex. MAPEI KERAPOXY® CQ ou équivalents) doit pénétrer derrière le bord du carreau pour éviter que la couleur grise de la colle ne se voit à travers le biseau.*

*Il faut donc ôter 2 cm de colle autour des joints avant la mise en oeuvre du carreau.*

### PERCEMENTS

*Les perçements doivent être effectués avant la mise en oeuvre avec une carotteuse à couronne diamantée continue. Nous conseillons de prépercer, sans la traverser, le dos de la plaque et de compléter le perçement depuis sa partie avant. Pour les découpes droites, nous conseillons d'utiliser un coupe-verre à diamant. Pour les découpes spéciales ou de grandes dimensions, nous conseillons de demander une étude de faisabilité et de les faire réaliser à Artelinea. Étant donnée la particularité du produit, les plaques en Opalite peuvent présenter de faibles différences d'épaisseur. Pour cette raison, afin d'en faciliter la pose, nous conseillons l'utilisation des instruments que nous commercialisons.*

## HINWEISE ZUR KORREKten INSTALLATION

### QUALITÄT DER WAND

Vermeiden Sie das Anbringen auf unterschiedlichen Grundmaterialien, diese haben ggf. unterschiedliche Spannungen bzw. Wölbungen, an welche sich das Glas nicht anpassen kann. Vermeiden Sie das Anbringen auf bereits verputzten bzw. mit Farbe bearbeiteten Wänden.

### VERKLEBUNGEN

Alle verwendeten Kleber müssen für das verkleben von Glas gekennzeichnet sein und mit einer gezackten Spachtel zweifach aufgetragen werden.

Dies ist nötig, da diese Kleber einerseits die notwenige Elastizität bieten und andererseits schnell genug am Glas haften, um dieses in Position zu halten und vor dem Verrutschen zu sichern. Von uns bisher getestete Kleber sind: MAPEI KERALASTIC,MAPEI KERALASTIC (T) und ELASTORAPID in klarer Paste.

### FUGEN

Die Fugen sollten mindestens 1 mm- und maximal 8 mm breit sein, zum Füllen empfehlen wir MAPEI KERAPOXY®-CQ oder ähnliche Produkte.

### BOHRUNGEN

Bohrungen müssen vor dem Anbringen mit einem Diamantenbohrer durchgeführt werden. Wir empfehlen zuerst leicht von der Hinterseite anzubohren und dann von der Vorderseite aus die Arbeit abzuschliessen. Zum geradelinigen kürzen benutzen Sie bitte einen Glasschneider mit Diamantspitze. Spezial- bzw. grosse Ausschnitte sollten nach Absprache direkt bei der Produktion ausgeführt werden.

Da Platten aus Opalite leicht ungleichmässig verlaufen können, haben wir einige Produkte zusammen gestellt, um die Installation zu erleichtern.