LIGHTING COLLECTION

ARTELINEA
FIRENZE 1962

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

UNIVERSAL LIGHTING FOR ARTELINEA MIRRORS

APPLIQUES UNIVERSELLES POUR INSTALLATION SUR MIROIRS ARTELINEA

UNIVERSELLE BELEUCHTUNG ZUR MONTAGE AN SPIEGELN VON ARTELINEA

Design Arte L. Studio

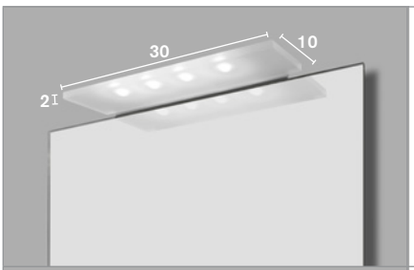	**W. 204**	**Crystal spotlight with 4x1W 4000°K 220V LEDs to be fitted to mirror. 2700°K warm light upon request.** *Applique en verre, éclairage à led 4 x 1W 4000°K, transformateur 220V, à installer sur le miroir. Sur demande lumière chaude 2700°* LED-Spot-Strahler aus Glas 4x1W 4000°K 220V zur Montage am Spiegel. Auf Wunsch auch warmes Licht 2700°K erhältlich.	
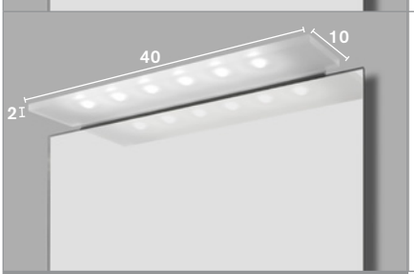	**W. 206**	**Glass spotlight with 6x1W 4000°K 220V LEDs to be fitted to mirror. 2700°K warm light upon request.** *Applique en verre, éclairage à led 6 x 1W 4000°K, transformateur 220V, à installer sur le miroir. Sur demande lumière chaude 2700°K.* LED-Spot-Strahler aus Glas 6x1W 4000°K 220V zur Montage am Spiegel. Auf Wunsch auch warmes Licht 2700°K erhältlich.	
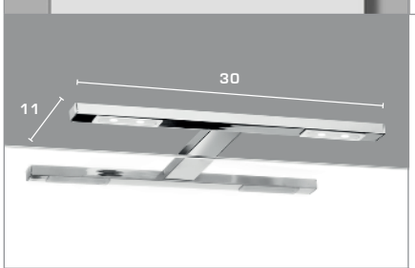	**W. 220**	**Stainless steel spotlight with 4x1W 4000°K 220V LEDs to be fitted to mirror. 3000°K warm light upon request.** *Applique en acier inox, éclairage à led 4 x 1W 4000°K, transformateur 220V, à installer sur le miroir. Sur demande lumière chaude 3000°K.* LED-Spot-Strahler aus Edelstahl 4x1W 4000°K 220V zur Montage am Spiegel. Auf Wunsch auch warmes Licht 3000K erhältlich.	
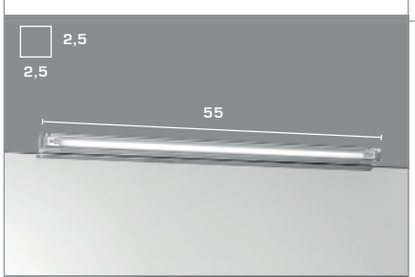	**W. 250**	**Spotlight in transparent polycarbonate with neon light 13W - 220V to be fitted to mirror.** *Applique en polycarbonate transparent avec éclairage au néon, 13W - transformateur 220V, à installer sur le miroir.* Spot-Strahler aus transparentem Polycarbonat mit Neonbeleuchtung 13W - 220V zur Montage am Spiegel.	
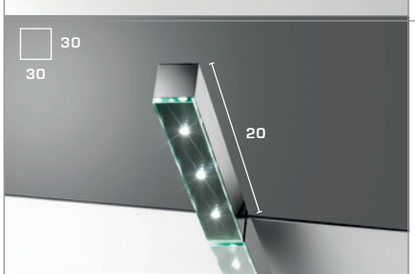	**W. 820**	**Spotlight with 3X1W 4000°K 220V to be fitted to mirror.** *Applique avec éclairage à led 3x1W 4000°K, transformateur 220V, à installer sur le miroir.* LED-Spot-Strahler 3x1W 4000°K 220V zur Montage am Spiegel.	
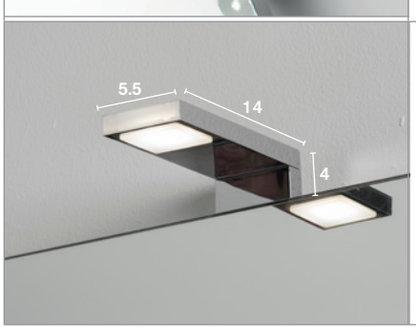	**W. 230**	**Chrome-plated spotlight with 4200°K/230V, 5.7W, 50Hz LEDs to be fitted to mirror.** *Applique chromée avec éclairage à led 4200°K, transformateur 230V, 5.7W, 50Hz, à installer sur le miroir* LED-Beleuchtungsmittel verchromt 4200°K/230V, 5.7W, 50Hz zur Montage am Spiegel.	

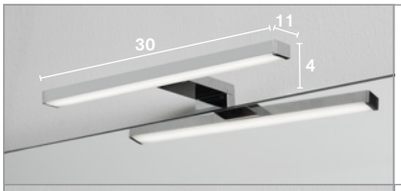	**W.240**	**Spotlight with LED lighting 4200°K/230V, 4.5W, 50Hz to be fitted to mirror.** *Applique chromée avec éclairage à led 4200°K, transformateur 230V, 4.5W, 50Hz, à installer sur le miroir.* Leuchte mit 4200°K/230V, 4.5W, 50Hz LEDs zur Montage am Spiegel.	
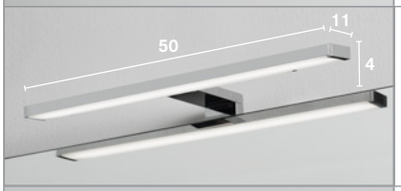	**W.260**	**Spotlight with LED lighting 4200°K/230V, 7W, 50Hz to be fitted to mirror.** *Applique chromée avec éclairage à led 4200°K, transformateur 230V, 7W, 50Hz, à installer sur le miroir.* Leuchte mit 4200°K/230V, 7W, 50Hz LEDs zur Montage am Spiegel.	
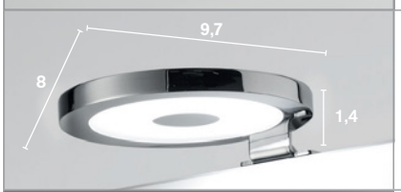	**W.270**	**Chrome-plated spotlight with LED lighting with 4.5 W. 4000°K - 350Lm lighting.** *Applique chromé avec éclairage à led 4.5 W 12V DC. Lumière 4000°K - 350Lm* Chrombeschichtete Leuchte mit 4000K, 4,5W, 350Lm zur Montage am Spiegel.	
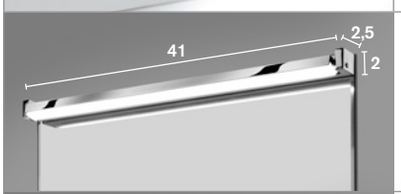	**W.430**	**Aluminium adjustable spotlight in chomed finish with opaline details to be fitted to mirror. LED lighting 4000°K, 24V DC, 5.5W, CRI>95, 409 Lm.** *Applique en aluminium finition chromée avec diffuseur de lumière orientable en opaline à appliquer sur le miroir. Éclairage à leds 4000°K, 24V DC, 5,5W, IRC > 95, 409 Lm.* Orientierbare Leuchte aus chrom beschichtetem Aluminium und Opalina. 4000°K/24V DC, 5,5W, CRI> 95, 409 Lm.	
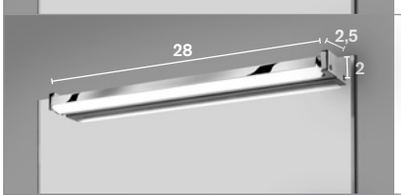	**W.440**	**Aluminium adjustable spotlight in chomed finish with opaline details to be fitted to mirror. LED lighting 4000°K, 24V DC, 3.5W, CRI>95, 272 Lm.** *Applique en aluminium finition chromée avec diffuseur de lumière orientable en opaline à appliquer sur le miroir. Éclairage à leds 4000°K, 24V DC, 3,5W, IRC > 95, 272 Lm.* Orientierbare Leuchte aus chrom beschichtetem Aluminiumund Opalina; 4000°K/24V DC, 3,5W, CRI> 95, 272 Lm.	
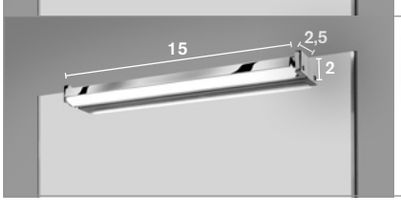	**W.450**	**Aluminium adjustable spotlight in chomed finish with opaline details to be fitted to mirror. LED lighting 4000°K, 24V DC, 1.5W, CRI>95, 109 Lm.** *Applique en aluminium finition chromée avec diffuseur de lumière orientable en opaline à appliquer sur le miroir. Éclairage à leds 4000°K, 24V DC, 1,5W, IRC > 95, 109 Lm* Orientierbare Leuchte aus chrombeschichtetem Aluminiumund Opalina; 4000°K/24V DC, 1,5W, CRI> 95, 109 Lm.	

HANGING CEILING LIGHTING

LUSTRES PLAFONNIERS

HÄNGENDE DECKENLAMPE

	W. 300	**Lamp with LED lighting 4000°K/ 230V, 14W. ø 150mm round white glass lamp.** *Lustre plafonnier avec éclairage à Leds 4000°K, transformateur 230V, 14W. Globe en verre blanc diam. 150 mm.* Lampe mit LED-Licht 4000°K/230V, 14W. Milchweisse Glaskugel mit einem Durchmesser von 150mm.	
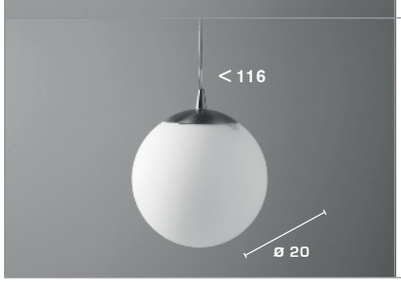	**W. 350**	**Lamp with LED lighting 4000°K/ 230V, 14W. ø 200mm round white glass lamp.** *Lustre plafonnier avec éclairage à Leds 4000°K, transformateur 230V, 14W. Globe en verre blanc diam. 200 mm.* Lampe mit LED-Licht 4000°K/230V, 14W. Milchweisse Glaskugel mit einem Durchmesser von 200 mm.	

UNIVERSAL LIGHTING TO BE FITTED TO WALL

APPLIQUES UNIVERSELLES POUR INSTALLATION MURALE

UNIVERSELLE BELEUCHTUNG ZUR MONTAGE AN DER WAND

	W. 150	**100W 220V halogen spotlight to be fitted to wall.** *Applique murale halogène - 100W - transformateur 220V.* Halogen Strahler 100W 20V zur Wandmontage.	
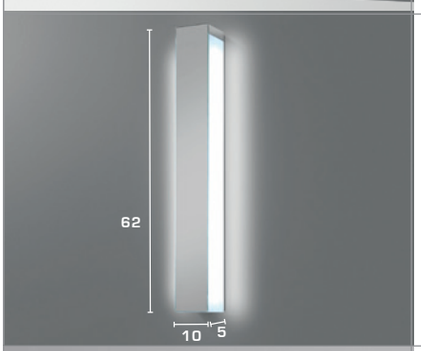	**W. 140**	**5500°K LED light in plexiglass with mirrored front. 220V transformer.** *Applique verticale en plexiglass avec éclairage latéral à LED 5500° K. Finition frontale: miroir. Transformateur 220V.* Vertikale Leuchte aus Plexiglas mit seitlicher LED-Beleuchtung 5500°K und frontaler Spiegelabdeckung. Transformator 220V.	
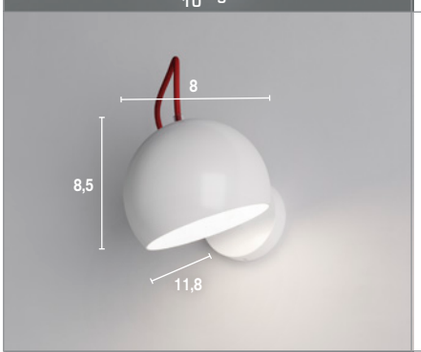	**W. 460**	**Total white lamp to be fitted to the wall with LED light 12W 230V 4000°K 1000Lm.** *Applique total white, éclairage à Leds 12W, 230V, 4000°K, 1000 Lm.* Weiße Lampe mit Wandhalter, komplett mit LED-Lampe 12W 220V 4000°K 1000 Lumen.	
	W. 163	**Wall spotlight in chromed brass with neon 13W 220V to be fitted to wall behind the mirror.** *Applique murale en laiton chromé, éclairage au néon 13W 220V, à fixer derrière le miroir.* Neonbeleuchtung aus Messing verchromt zur Wandmontage, 13W - 220V.	
	W410	**Transparent drop LED lamp 6W 230V AC E27 2700°K 810Lm. 4mm tubular structure. White or black finish.** *Ampoule transparente à Leds 6W, 230V, AC E27, 2700°K, 810Lm. Structure tubulaire diam. 4 mm, finition blanche ou noire.* LED Leuchte mit Gestell in schwarz oder weiss Durchmesser 4mm, 6W 230V ACE27 2700°K 810 Lumen.	
	W420	**Transparent drop LED lamp 6W 230V AC E27 2700°K 810Lm. 4mm tubular structure. White or black finish.** *Ampoule transparente à Leds 6W, 230V, AC E27, 2700°K, 810Lm. Structure tubulaire diam. 4 mm, finition blanche ou noire.* LED Leuchte mit Gestell in schwarz oder weiss Durchmesser 4mm, 6W 230V AC E27 2700°K 810 Lumen.	

UNIVERSAL LIGHTING TO BE FITTED TO WALL

APPLIQUES UNIVERSELLES POUR INSTALLATION MURALE

WANDBELEUCHTUNG

W. 470

Adjustable LED lamp in aluminium. Available finishes: MARRONE/ORO, BIANCA/ORO, MARRONE/CROMO, BIANCA/CROMO, 7 W - 2700°K - CRI80 - 350Lm

Applique à Leds pour installation murale orientable en alumium. Finitions: MARRONE-ORO; BIANCO-ORO; MARRONE-CROMO; BIANCO-CROMO. 7W - 2700°K - CRI80 - 350Lm

Wandleuchte verstellbar, mit Wandbefestigung, LED 7W, 2700°K, CRI80, 350 Lumen.
Erhältlich in Farbkombinationen: MARRONE/ORO (braun/gold), BIANCO/ORO (weiß/gold), MARRONE/CROMO (braun/chrom), BIANCO/CROMO (weiß/chrom).



W. 480

Adjustable double LED lamp in aluminium. Available finishes: MARRONE/ORO, BIANCA/ORO, MARRONE/CROMO, BIANCA/CROMO, 14 W - 2700°K - CRI80 - 613Lm

Applique double à Leds pour installation murale orientable en alumium. Finitions: MARRONE-ORO; BIANCO-ORO; MARRONE-CROMO; BIANCO-CROMO.
14W - 2700°K - CRI80 - 613Lm.

Wandleuchte verstellbar, mit Wandbefestigung, LED 7W, 2700°K, CRI80, 350 Lumen.
Erhältlich in Farbkombinationen: MARRONE/ORO (braun/gold), BIANCO/ORO (weiß/gold), MARRONE/CROMO (braun/chrom), BIANCO/CROMO (weiß/chrom).



UNIVERSAL LIGHTING TO BE FITTED TO WALL

APPLIQUES UNIVERSELLES POUR INSTALLATION MURALE

WANDBELEUCHTUNG

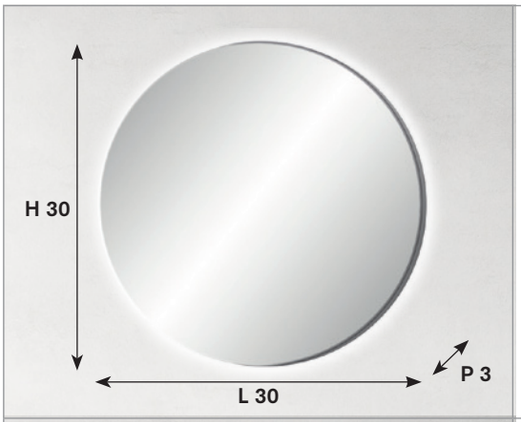	**W.490**	**Lamp with indirect perimetral LED lighting 6W, 220V and front surface in mirror finish. 4000°K NATURAL LIGHT as standard, 2700°K warm light and 5500°K COLD LIGHT upon request** *Applique avec éclairage périmetral à Leds 6W, 220V et revêtement frontal en miroir. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 5500°K.* Wandleuchte verspiegelt, rund, mit LED Hintergrundbeleuchtung 6W, 220 V. Serienmäßig mit natürlichem Licht 4000°K, auf Anfrage warmes 2700°K oder Kaltes Licht 5500°K.	
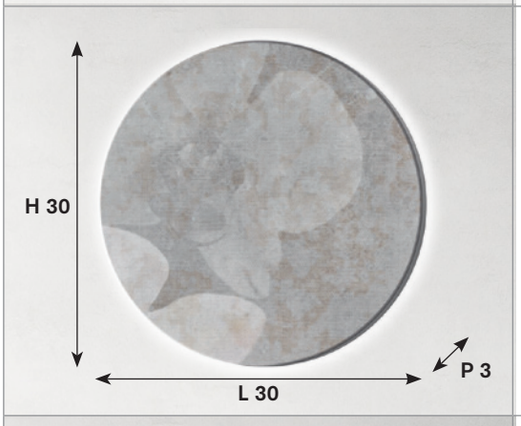	**W.500**	**Lamp with indirect perimetral LED lighting 6W, 220V and front surface in CHERRY finish. 4000°K NATURAL LIGHT as standard, 2700°K warm light and 5500°K COLD LIGHT upon request** *Applique avec éclairage périmetral à Leds 6W, 220V et revêtement frontal en verre finition CHERRY. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 5500°K.* Wandleuchte Glasdekor CHERRY, rund, mit LED Hintergrundbeleuchtung 6W, 220 V. Serienmäßig mit natürlichem Licht 4000°K, auf Anfrage warmes 2700°K oder Kaltes Licht 5500°K.	
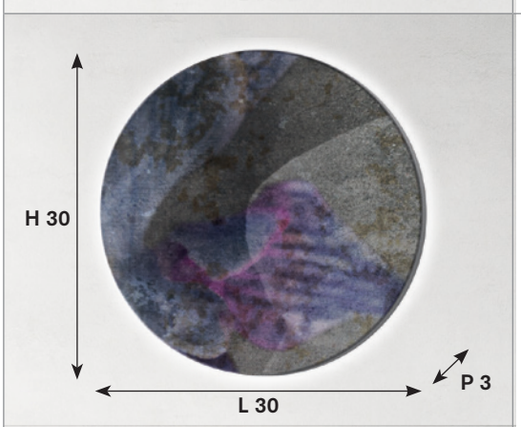	**W.510**	**Lamp with indirect perimetral LED lighting 6W, 220V and front surface in CALYPSO finish. 4000°K NATURAL LIGHT as standard, 2700°K warm light and 5500°K COLD LIGHT upon request.** *Applique avec éclairage périmetral à Leds 6W, 220V et revêtement frontal en verre finition CALYPSO. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 5500°K* Wandleuchte Glasdekor CALYPSO, rund, mit LED Hintergrundbeleuchtung 6W, 220 V. Serienmäßig mit natürlichem Licht 4000°K, auf Anfrage warmes 2700°K oder Kaltes Licht 5500°K.	
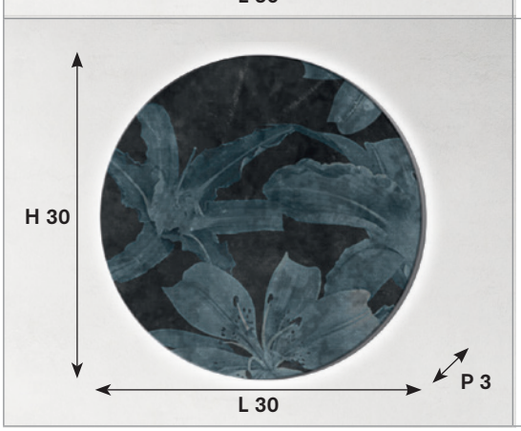	**W.520**	**Lamp with indirect perimetral LED lighting 6W, 220V and front surface in GARDEN finish. 4000°K NATURAL LIGHT as standard, 2700°K warm light and 5500°K COLD LIGHT upon request.** *Applique avec éclairage périmetral à Leds 6W, 220V et revêtement frontal en verre finition GARDEN. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 5500°K* Wandleuchte Glasdekor GARDEN, rund, mit LED Hintergrundbeleuchtung 6W, 220 V. Serienmäßig mit natürlichem Licht 4000°K, auf Anfrage warmes 2700°Koder Kaltes Licht 5500°K.	