


4 mm smooth edged mirrors with or without LED diffusion, 220V transformer, sensor switch. Complete with wall mount system and lamp. 4000°K light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Miroirs 4 mm, bords droits, avec applique, avec ou sans éclairage par LED Diffusion, transformateur 220V et interrupteur sensor. Système de fixation murale inclus. Lumière naturelle 4000°K standard, sur demande lumière chaude 2700°K ou froide 6000°K.


4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff mit oder ohne LED Diffusion (indirekte Beleuchtung), inklusive verspiegelte LED Lampe mit unterem und oberem Streulicht. Serienmäßig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K oder WARMLICHT 2700°K.

Note: (pag. 94)

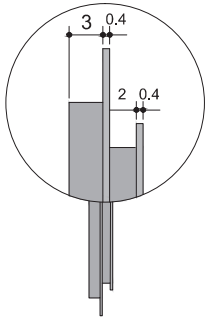

D H


LAMP
1 APPLIQUE
LAMPE

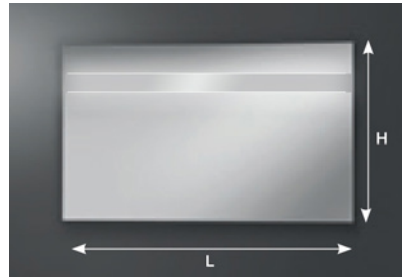

Art. TPS1


A D V X Z

LAMP + LED DIFFUSION
1 APPLIQUE + LED DIFFUSION
LAMPE + LED DIFFUSION (INDIR. BEL.)

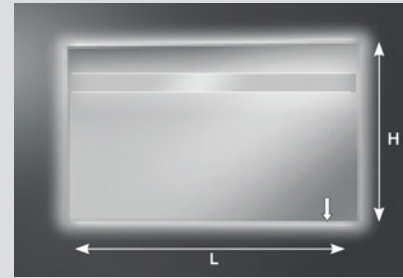

Art. TPSD1

L cm (Standard)	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
60								
75								
90								
105								
120								
135								
150								
165								
180								
195								
210								
225								
L cm (Custom)								
from/de/von	to/a/bis							
60	→ 99							
100	→ 139							
140	→ 179							
181	→ 225							

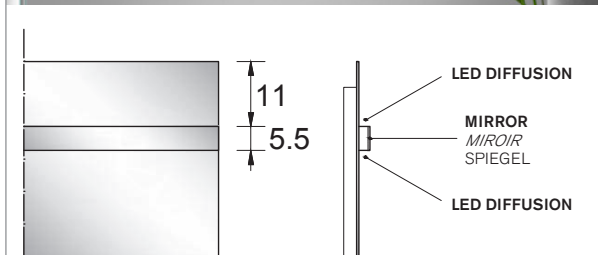


LED spotlight with top and bottom diffused light. Front in mirror finish and sides in black anodised aluminium. 4000°K light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Applique avec led diffusion supérieure et inférieure. Revêtement frontal miroir et fermetures latérales en aluminium anodisé noir. Lumière naturelle 4000°K standard, sur demande lumière chaude 2700°K ou froide 6000°K.

LED-Lampe mit unterem und oberem Streulicht, Spiegelfront und Seitenkappen aus verchromtem Stahl. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Anfrage WARMLICHT 2700°K und KALTLICHT 6000°K.

INCLUDED
INCLUDE
INKLUSIVE



SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING