

OPTIONAL

RI-TRATTI Collection

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER

MUS
Pag.98

4 mm smooth edged mirrors with LED front and diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal et périmétral à LED, transformateur 220V et système de fixation murale inclus. Décorations réalisées au laser. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.

Spiegel 4 mm, rechteckiger Kantenschliff, mit frontaler LED-Beleuchtung und Rundumbeleuchtung, Transformator 220V inkl. Wandbefestigung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Der Dekor-Rand wird mit einem Laser hergestellt. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.


MM10
Pag.103

MM12
Pag.103



NOF
Pag.104

OBL
Pag.105

ING1
Pag.106


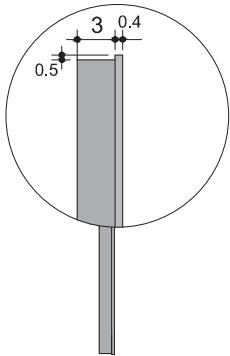


Art. TRA

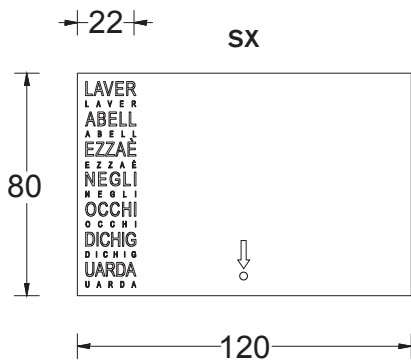

Art.	L cm	H cm
TRAL80	120	80

Art.	L cm	H cm
TRAR80	120	80

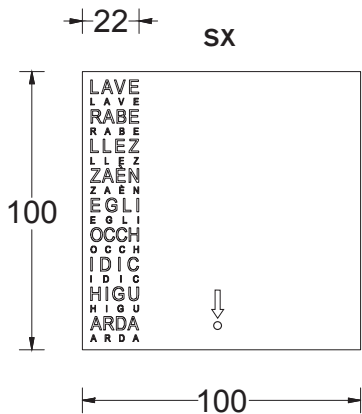


Art.	L cm	H cm
TRAL100	100	100

Art.	L cm	H cm
TRAR100	100	100


4 mm smooth edged mirrors with LED front and diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal et périmétral à LED, transformateur 220V et système de fixation murale inclus. Décorations réalisées au laser. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.

Spiegel 4 mm, rechteckiger Kantenschliff, mit frontaler LED-Beleuchtung und Rundumbeleuchtung, Transformator 220V inkl. Wandbefestigung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Der Dekor-Rand wird mit einem Laser hergestellt. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.



Art. TRB

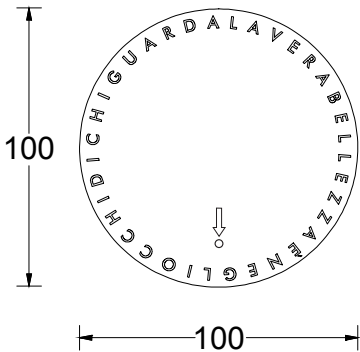

Art.	Ø cm
TRB100	100

OPTIONAL

ING1
Pag.106


DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER

RI-TRATTI Collection


4 mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V et système de fixation murale inclus. Décorations réalisées au laser. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.


Spiegel 4 mm, rechteckiger Kantenschliff, mit frontaler LED-Beleuchtung und Rundumbeleuchtung, Transformator 220V inkl. Wandbefestigung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Der Dekor-Rand wird mit einem Laser hergestellt. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.

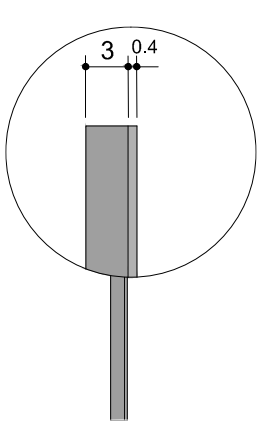


Art. TRC

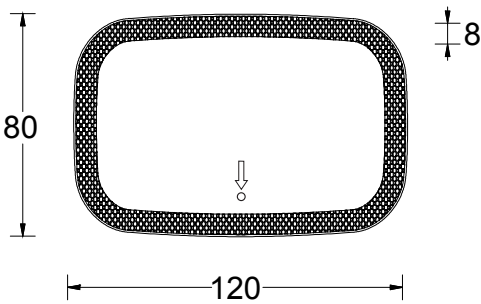


Art.	L cm	H cm
TRC80	120	80

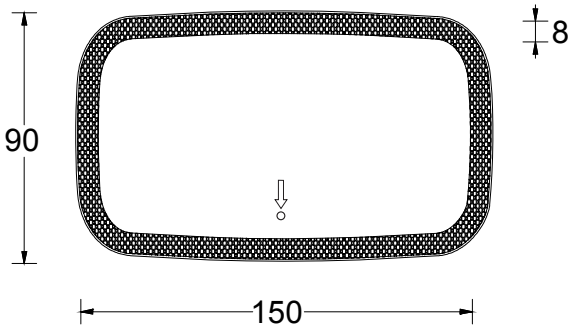

Art.	L cm	H cm
TRC90	150	90

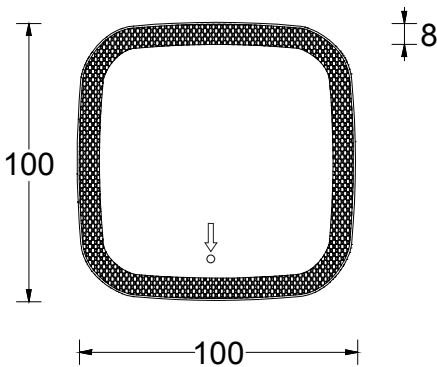

Art.	L cm	H cm
TRC100	100	100

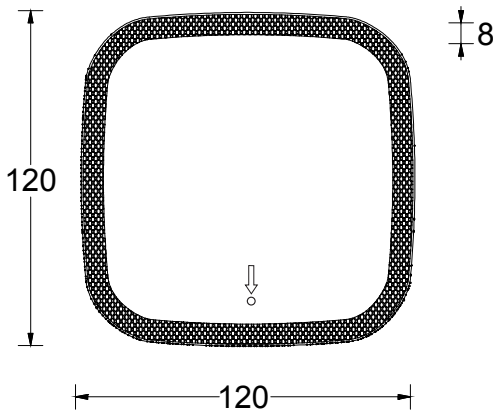


Art.	L cm	H cm
TRC120	120	120


4 mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V et système de fixation murale inclus. Décorations réalisées au laser. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.


Spiegel 4 mm, rechteckiger Kantenschliff, mit frontaler LED-Beleuchtung und Rundumbeleuchtung, Transformator 220V inkl. Wandbefestigung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Der Dekor-Rand wird mit einem Laser hergestellt. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.

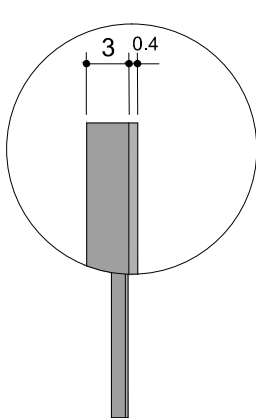

Art. TRD

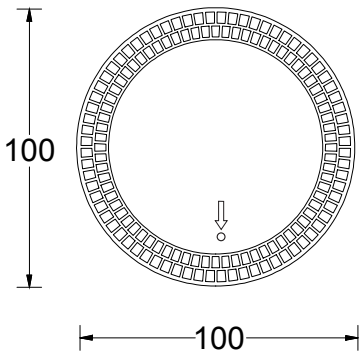

Art.	Ø cm
TRD100	100

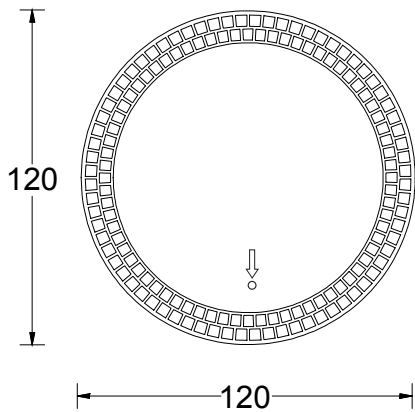

Art.	Ø cm
TRD120	120