


ZEN Collection

4 mm smooth edged mirrors with and w/out LED lighting.

Miroirs 4 mm, bords droits, avec ou sans éclairage à LED, transformateur 220V et interrupteur sensor, système de fixation murale inclus.
LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, mit oder ohne LED-Beleuchtung.

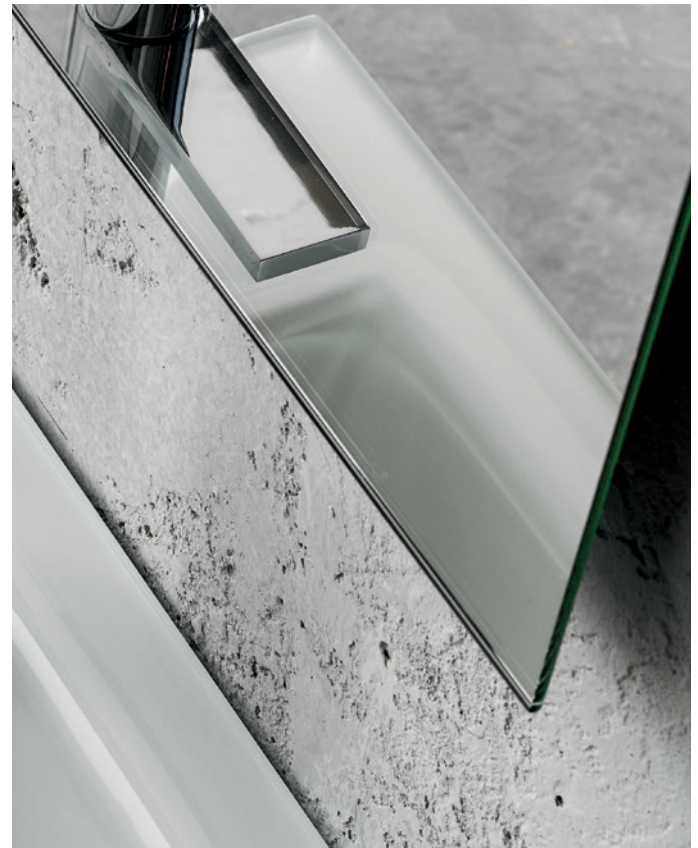

ZEN Collection

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

OPTIONAL

DMR
Pag.99

ING1
Pag.106



SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

4 mm smooth edged mirrors with and w/out LED lighting, 220V transformer and sensor switch. Complete with wall mount.
4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Miroirs 4 mm, bords droits, avec ou sans éclairage à LED, transformateur 220V et interrupteur sensor, système de fixation murale inclus. Lumière naturelle 4000°K standard, sur demande lumière chaude 2700°K ou froide 6000°K.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff mit oder ohne LED-Beleuchtung, 220V Transformator, Sensor und Wandhalterung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K.

Note: (pag. 94)

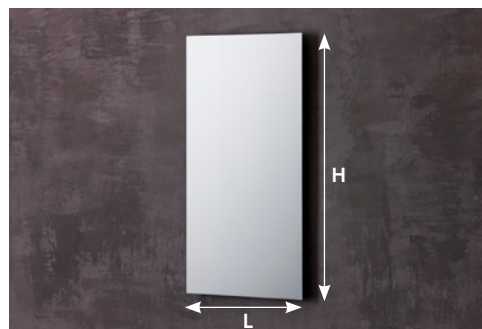


Art. TZ1

H cm.	L cm.
90	47

A X Z

LED DIFFUSION

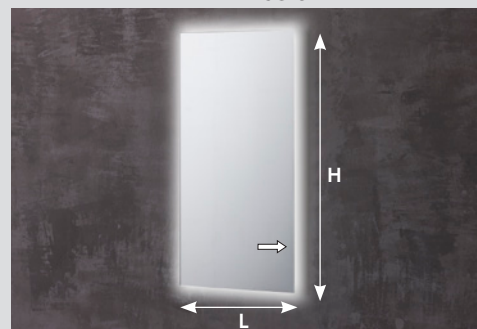



Art. TZD1

4 mm smooth edged mirrors with LED lighting, 220V transformer and sensor switch. Complete with wall mount.
4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Miroirs 4 mm, bords droits, avec éclairage à LED, transformateur 220V et interrupteur sensor, système de fixation murale inclus. Lumière naturelle 4000°K standard, sur demande lumière chaude 2700°K ou froide 6000°K.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff mit oder ohne LED-Beleuchtung, 220V Transformator, Sensor und Wandhalterung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K.

Note: (pag. 94)

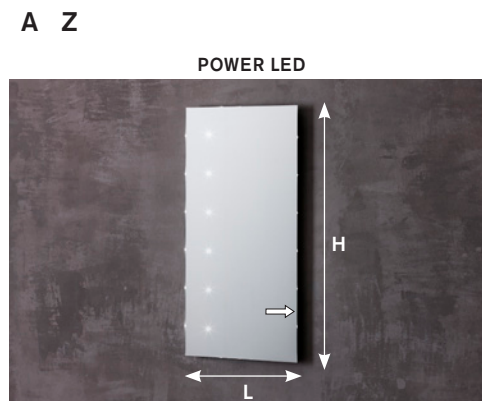


Art. TZP1Ssx - TZP1Ddx

H cm.	L cm.
90	47

A X Z

POWER LED + LED DIFFUSION

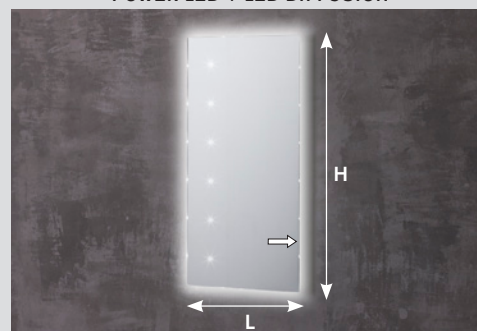

Art. TZPD1



4 mm smooth edged mirrors with diffusion lighting, 220V transformer and wall mount.

4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Transparent perimetral frame. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits, avec éclairage périmétral à LED, transformateur 220V et système de fixation murale inclus. Lumière naturelle 4000°K standard, sur demande lumière chaude 2700°K ou froide 6000°K. Cadre transparent réalisé au laser. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff und seitlicher LED Beleuchtung, 220V Transformator, Wandhalterung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Der transparente Rahmen wird mit einem Laser hergestellt. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.

Note: (pag. 94)

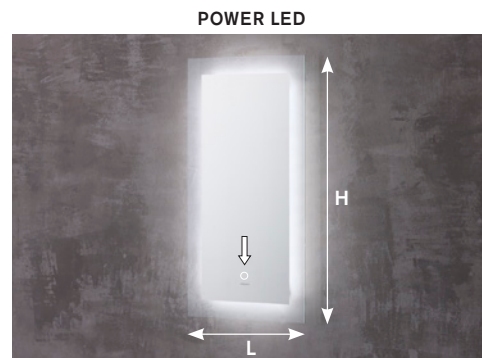

Art. TZN1

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER

H cm.	L cm.
90	47