

OPTIONAL





DMR

pag.64


Specchio 5 mm bordo filo lucido con illuminazione superiore ed inferiore a led, trasformatore 220/12V, interruttore sensor frontale e telaio. Cornice in doppio cristallo sp.4mm bicolor con interno bianco silk. Possibilità di scelta del colore cornice esterna da campionario (vedi pag.4). Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 5700°K.

5mm smooth edged mirror with upper and bottom lighting, 220/12V transformer, frontal sensor switch. Complete with wall mount system. Frame in 2 layers of 4mm glass, inner color bianco silk. The outer colour of the frame can be chosen according to our colour sample book (see p. 4). 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 5700°K cold light upon request.

Espejo 5 mm canto pulido con iluminación superior e inferior a led, transformador 220/12V, interruptor sensor frontal y marco. Cornisa con doble cristal grosor 4 mm bicolor con interior blanco silk. Posibilidad de elegir el color de la cornisa externa del muestrario (ver pág. 4). De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 5700°K.

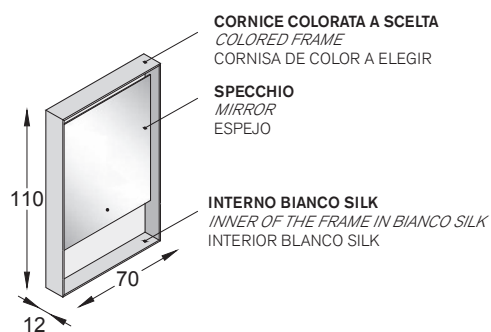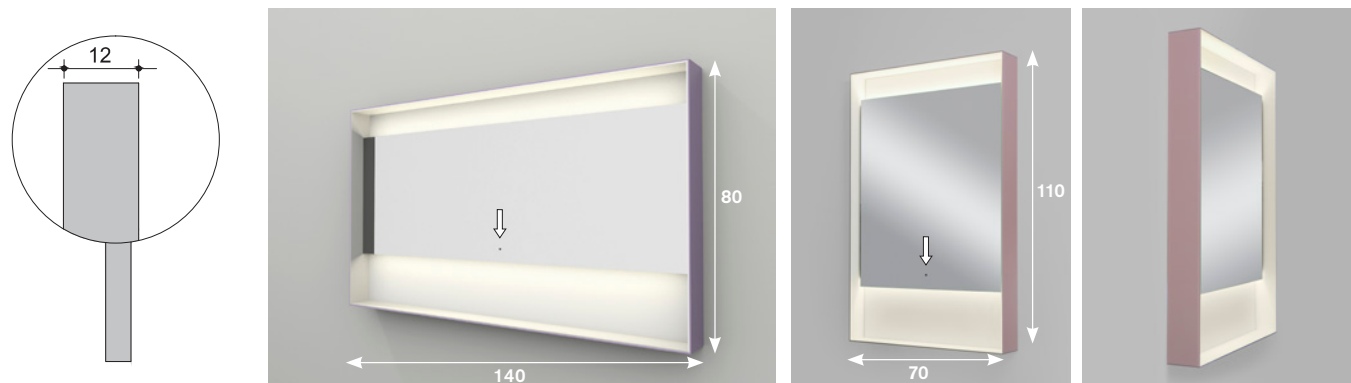

Art.	L cm	H cm
TDA110	70	110

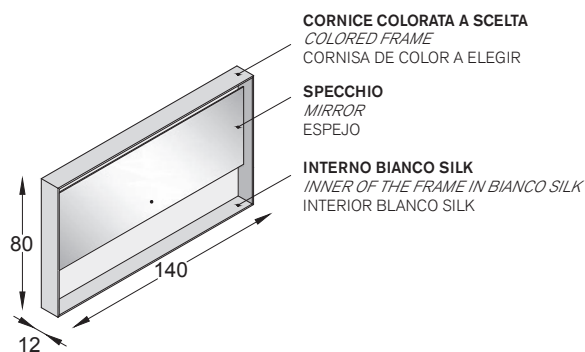

Art.	L cm	H cm
TDAM140	140	80