

Specchi 4 mm bordo filo lucido con e senza illuminazione perimetrale a led, trasformatore 220V ed interruttore sensor, completo di lampada. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.

4 mm smooth edged mirrors with or without LED diffusion, 220V transformer, sensor switch. Complete with wall mount system and lamp. 4000°K light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Espejo 4 mm canto pulido con o sin iluminación perimetral a led, transformador 220V e interruptor sensor, con lámpara. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K.


DMR
Pag.99

NOF
Pag.104

ING1
Pag.106


SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

Note: (pag. 94)

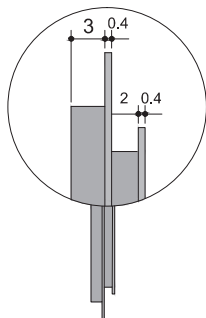

D H


LAMPADA
LAMP
LÁMPARA

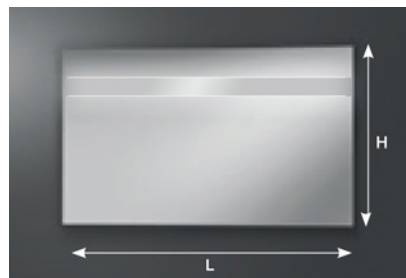

Art. TPS1


A D V X Z

LAMPADA + LED DIFFUSION
LAMP + LED DIFFUSION
LÁMPARA + LED DIFUSIÓN

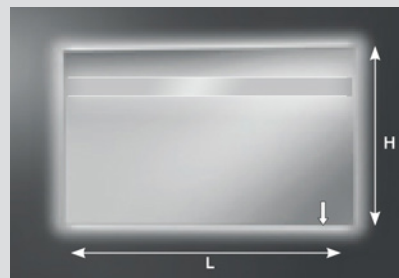

Art. TPSD1

L cm (Standard)	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
60								
75								
90								
105								
120								
135								
150								
165								
180								
195								
210								
225								
L cm (Custom)								
da/from	a/to							
60	→ 99							
100	→ 139							
140	→ 179							
181	→ 225							

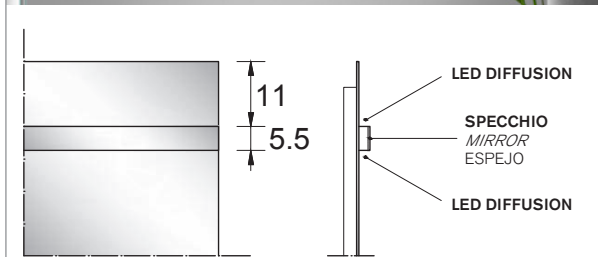

Lampada a led con luce diffusa inferiore e superiore, frontale a specchio e tappi laterali in alluminio anodizzato nero. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.

LED spotlight with top and bottom diffused light. Front in mirror finish and sides in black anodised aluminium. 4000°K light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Lámpara a led con luz difusa inferior y superior, frontal a espejo y tapones laterales de acero cromado. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K.

INCLUSO
INCLUDED
INCLUIDO