

OPTIONAL



ING1

pag.106

## LASER Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO



## LASER Collection




**Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale a led, trasformatore 220V completo di telaio. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K. Cornice perimetrale con texture a cerchi ottenuta tramite lavorazione laser, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.**

*4 mm smooth edged mirrors with LED diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Perimetral circle texture obtained with a laser work. NEW front DIMMER SWITCH.*

**Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral a led, transformador 220V con soporte de sujeción. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K. Cornisa perimetral con textura a círculos obtenida a través de elaboración laser, encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.**

Note: (pag. 94)

A Z

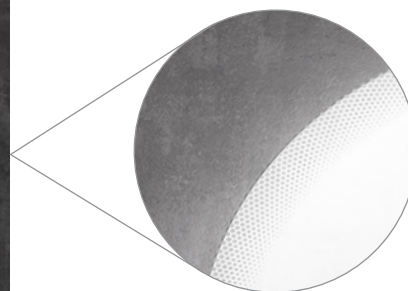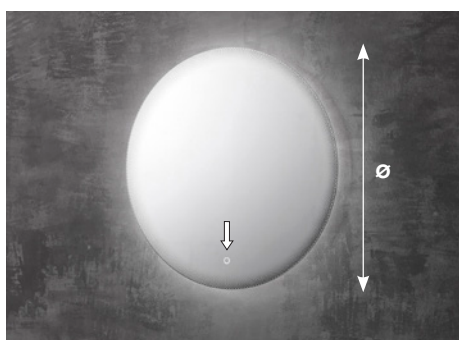

Art. TLA90

Ø cm.

90





SPECCHI  
MIRRORS  
LIGHTING

OPTIONAL



MUS

Pag.98



MM10

Pag.103



MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105



ING1

Pag.106

LASER Collection


DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO

Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale a led, trasformatore 220V completo di telaio. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K. Cornice perimetrale trasparente ottenuta tramite lavorazione laser, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.



4 mm smooth edged mirrors with LED diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Transparent perimetral frame obtained with a laser work. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral a led, transformador 220V con soporte de sujeción. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K. Cornisa perimetral transparente obtenida a través de elaboración laser. Encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.

Note: (pag. 94)



A Z

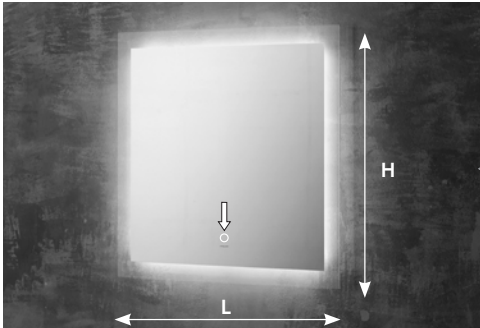

Art. TLAT

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 45    |         |          |
| 60    |         |          |
| 75    |         |          |
| 90    |         |          |
| 105   |         |          |
| 120   |         |          |
| 135   |         |          |

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 150   |         |          |
| 165   |         |          |
| 180   |         |          |
| 195   |         |          |
| 210   |         |          |
| 225   |         |          |

LASER Collection


DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO

Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale a led, trasformatore 220V completo di telaio. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K. Cornice perimetrale con texture a linee ottenuta tramite lavorazione laser, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.



4 mm smooth edged mirrors with LED diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Perimetral line texture obtained with a laser work. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral a led, transformador 220V, con soporte de sujeción. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K Marco perimetral con textura de líneas obtenida a través de elaboración laser. Encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.

Note: (pag. 94)



A Z

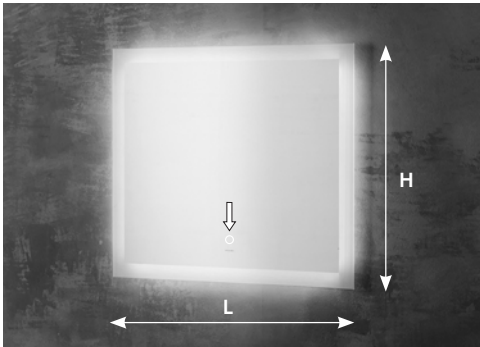

Art. TLAR

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 45    |         |          |
| 60    |         |          |
| 75    |         |          |
| 90    |         |          |
| 105   |         |          |
| 120   |         |          |
| 135   |         |          |

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 150   |         |          |
| 165   |         |          |
| 180   |         |          |
| 195   |         |          |
| 210   |         |          |
| 225   |         |          |



LASER Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO




Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale a led, trasformatore 220V completo di telaio. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K. Cornice perimetrale con texture a quadri ottenuta tramite lavorazione laser, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with LED diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Perimetral squared texture obtained with a laser work. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral y frontal a led, transformador 220V con soporte. De serie luz natural 4000°K, bajo pedido luz cálida 2700°K y luz fría 6000°K. Cornisa perimetral con textura de cuadros obtenida mediante láser con interruptor central, encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.

Note: (pag. 94)

A Z

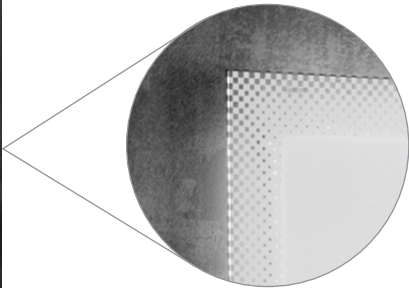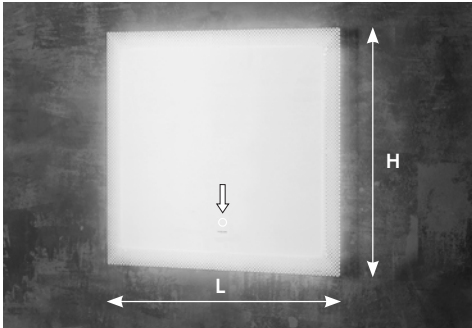

Art. TLAQ

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 45    |         |          |
| 60    |         |          |
| 75    |         |          |
| 90    |         |          |
| 105   |         |          |
| 120   |         |          |
| 135   |         |          |

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 150   |         |          |
| 165   |         |          |
| 180   |         |          |
| 195   |         |          |
| 210   |         |          |
| 225   |         |          |

LASER Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO




Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale e frontale a led, trasformatore 220V completo di telaio. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K. Cornice perimetrale con texture a quadri ottenuta tramite lavorazione laser e led band con interruzioni centrali, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with LED diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Perimetral squared texture obtained with a laser work. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral y frontal a led, transformador 220V con soporte. De serie luz natural 4000°K, bajo pedido luz cálida 2700°K y luz fría 6000°K. Cornisa perimetral con textura de cuadros obtenida mediante láser y led band con interruptor central, encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.

Note: (pag. 94)

A Z

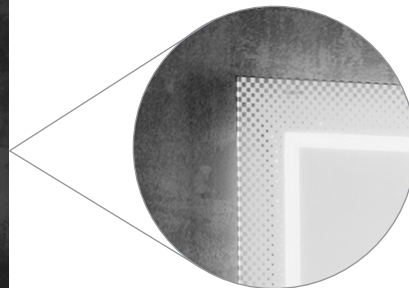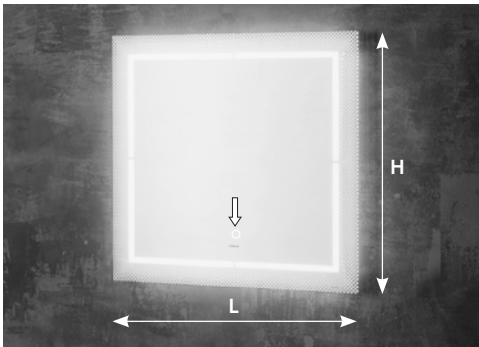

Art. TLAF

| L cm. | H cm 80 | H cm. 90 |
|-------|---------|----------|
| 60    |         |          |
| 75    |         |          |
| 90    |         |          |
| 105   |         |          |
| 120   |         |          |
| 135   |         |          |

OPTIONAL

MUS

Pag.98

SLG

Pag.101

MM10

Pag.103

MM12

Pag.103

NOF

Pag.104

OBL

Pag.105

ING1

Pag.106

SPECCHI  
MIRRORS  
LIGHTING