


Specchio 8 mm con bisello 10mm con e senza illuminazione perimetrale a led diffusion. Trasformatore 220V ed interruttore sensor. Completo di telaio. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K.

8mm mirrors with 10mm bevelled edge, with and without perimetral LED diffusion lighting, 220V transformer and sensor switch. Wall mount system included. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request.

Espejo 8 mm con bisel 10 mm con y sin iluminación perimetral con led difusión, transformador 220V e interruptor sensor. Con soporte. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K.

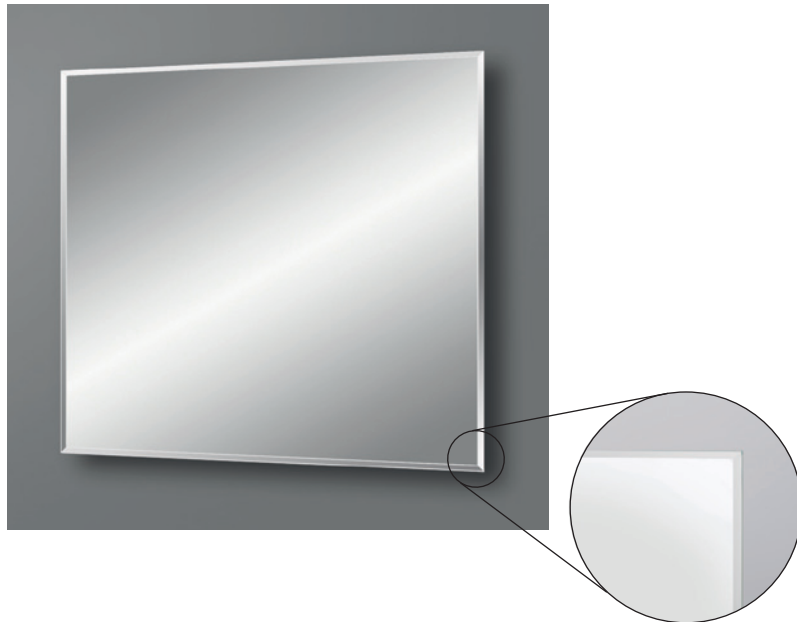

MUS
Pag.98

DMR
Pag.99

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104

W
Pag.189


SPECCHI MIRRORS LIGHTING

Specchio realizzato attraverso una particolare lavorazione del bordo caratterizzato da una molatura di una certa angolazione.


Mirror manufactured with a special edge thanks to special grinding.

Espejo realizado con una particular elaboración del borde caracterizado por un pulido de una cierta angulación.

Note: (pag. 94)

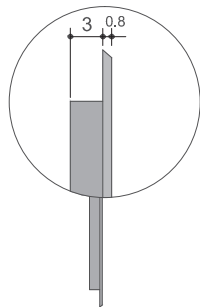


D H

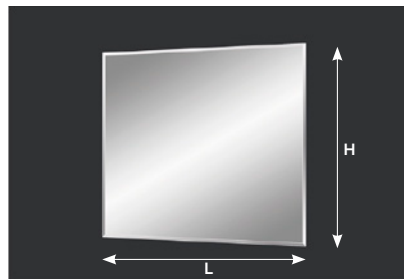

Art. TPR

A D V X

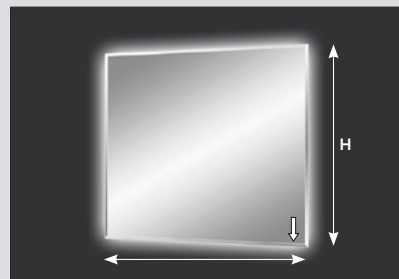

Art. TPRD

L cm (Standard)	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	H 100 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	H 100 cm
60								
75								
90								
105								
120								
135								
150								
165								
180								
195								
210								
225								
L cm (Custom)								
da/from	a/to							
60	→	84						
85	→	109						
110	→	134						
135	→	159						
160	→	184						
185	→	225						