

OPTIONAL

MUS
Pag.98

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104

OBL
Pag.105

ING1
Pag.106


DIMMER INCLUSO
DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUIDO

RI-TRATTI Collection



Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale e frontale a led, trasformatore 220V completo di telaio; decori ottenuti tramite lavorazione laser. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUPTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with LED front and diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral y frontal a led, transformador 220V y soportel. Decoración obtenida a través de elaboración láser. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K, encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.


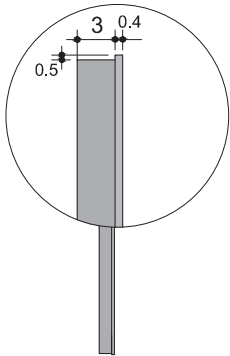


Art. TRA

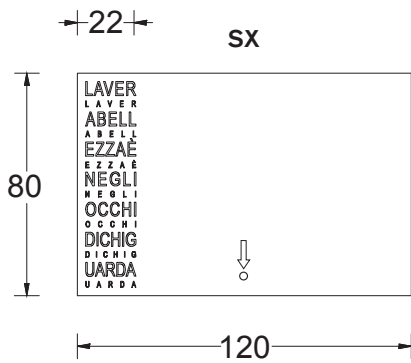

Art.	L cm	H cm
TRAL80	120	80

Art.	L cm	H cm
TRAR80	120	80

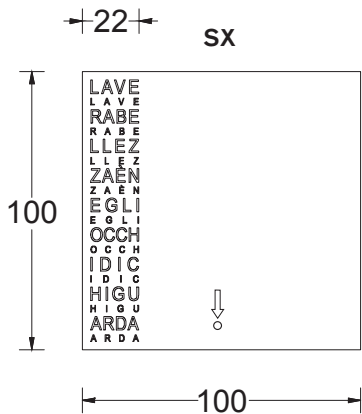


Art.	L cm	H cm
TRAL100	100	100

Art.	L cm	H cm
TRAR100	100	100


Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale e frontale a led, trasformatore 220V completo di telaio; decori ottenuti tramite lavorazione laser. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUETTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with LED front and diffusion lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral y frontal a led, transformador 220V y soporte. Decoración obtenida a través de elaboración láser. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K, encendido mediante el nuevo INTERRUPTOR DIMMER frontal.



Art. TRB

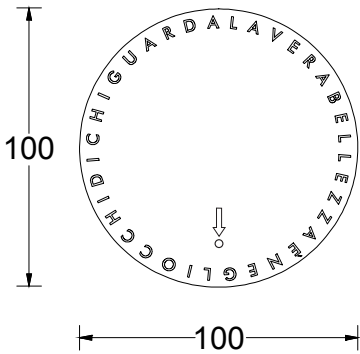

Art.	Ø cm
TRB100	100

OPTIONAL

ING1
Pag.106


RI-TRATTI Collection

DIMMER INCLUSO
DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUIDO


Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione frontale a led, trasformatore 220V completo di telaio; decori ottenuti tramite lavorazione laser. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUPTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.


Espejo 4 mm canto pulido con iluminación frontal a led, transformador 220V y soporte. Decoración obtenida a través de elaboración láser. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K, encendido mediante el nuevo INTERRUPTOR DIMMER frontal.

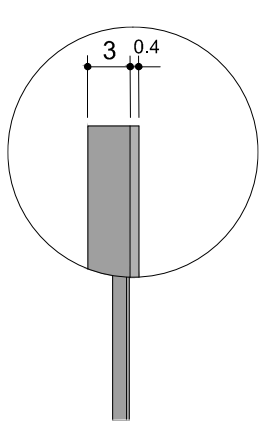


Art. TRC

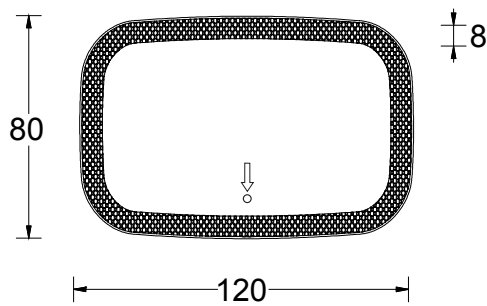


Art.	L cm	H cm
TRC80	120	80

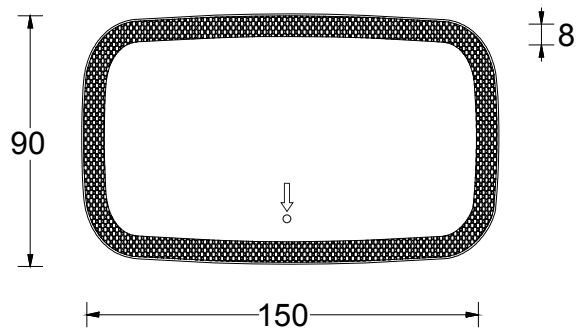

Art.	L cm	H cm
TRC90	150	90

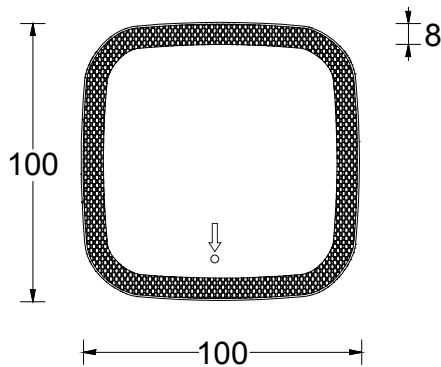

Art.	L cm	H cm
TRC100	100	100

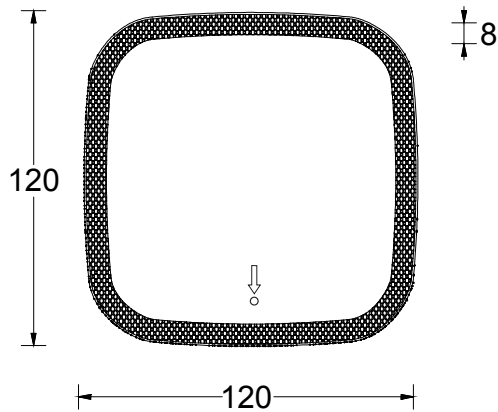


Art.	L cm	H cm
TRC120	120	120


Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione frontale a led, trasformatore 220V completo di telaio; decori ottenuti tramite lavorazione laser. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUPTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer, complete with wall mount. Decoration obtained with a laser work. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.


Espejo 4 mm canto pulido con iluminación frontal a led, transformador 220V y soporte. Decoración obtenida a través de elaboración láser. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K, encendido mediante el nuevo INTERRUPTOR DIMMER frontal.

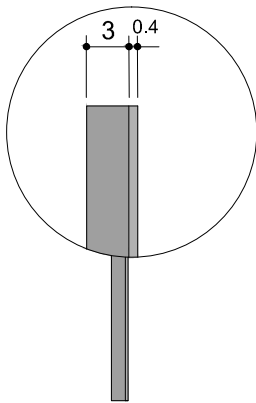

Art. TRD

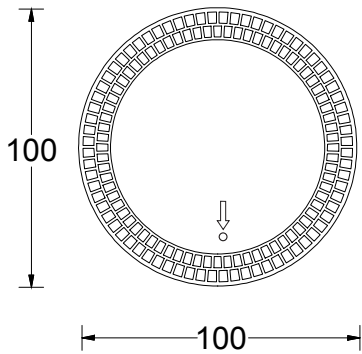

Art.	Ø cm
TRD100	100

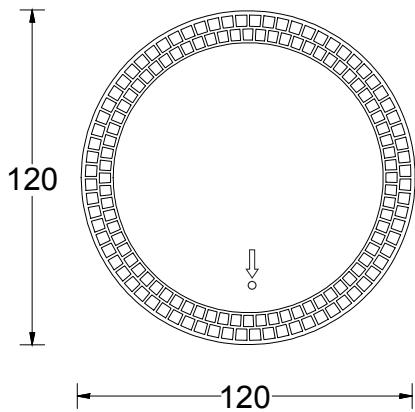

Art.	Ø cm
TRD120	120