


ZEN Collection

Specchi 4 mm bordo filo lucido con e senza illuminazione led.

4 mm smooth edged mirrors with and w/out LED lighting.

Espejo 4 mm canto pulido con y sin iluminación a led.

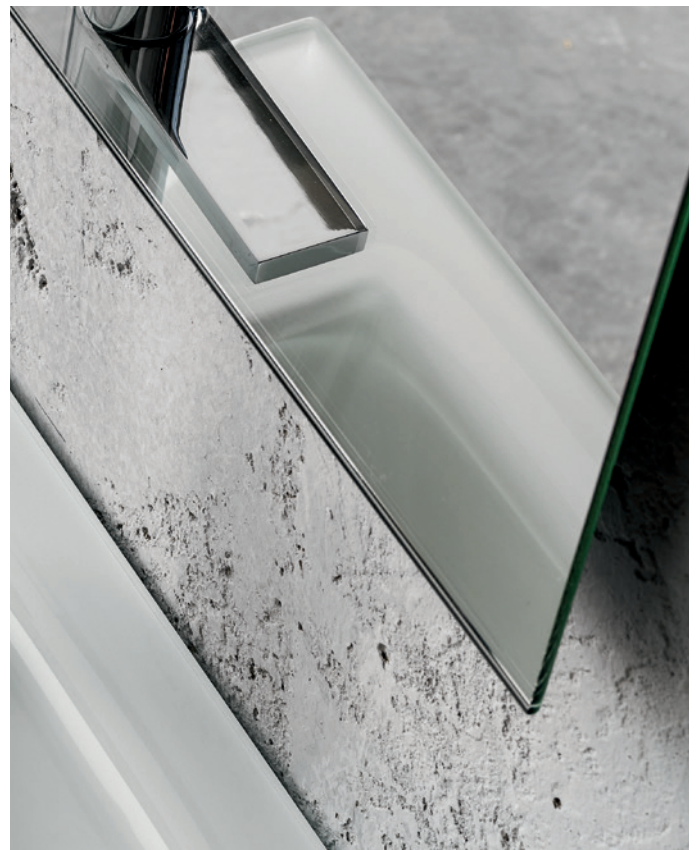

Specchio 4 mm bordo filo lucido con e senza illuminazione a led trasformatore 220V e interruttore sensor, completo di telaio.



Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.

4 mm smooth edged mirrors with and w/out LED lighting, 220V transformer and sensor switch. Complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Espejo 4 mm canto pulido con o sin iluminación a led, transformador 220V e interruptor sensor, con soporte de sujeción.

De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K.

Note: (pag. 94)

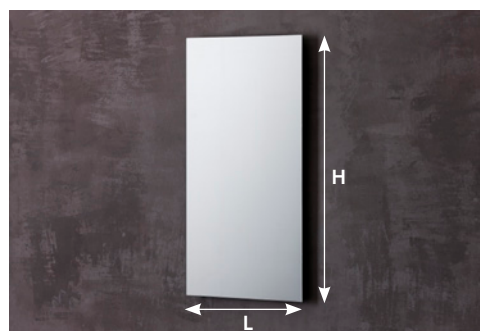


Art. TZ1

H cm.	L cm.
90	47

A X Z

LED DIFFUSION

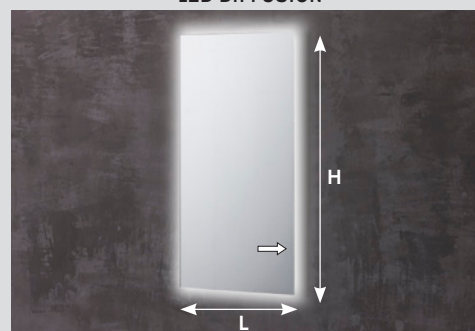

Art. TZD1

Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione a led trasformatore 220V e interruttore sensor, completo di telaio.



Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.

4 mm smooth edged mirrors with LED lighting, 220V transformer and sensor switch. Complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación a led, transformador 220V e interruptor sensor, con soporte de sujeción.

De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K.

Note: (pag. 94)

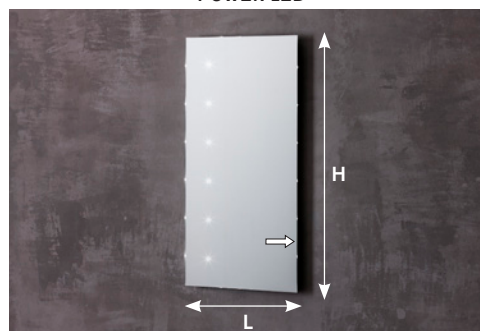


Art. TZP1Ssx - TZP1Ddx

H cm.	L cm.
90	47

A X Z

POWER LED + LED DIFFUSION

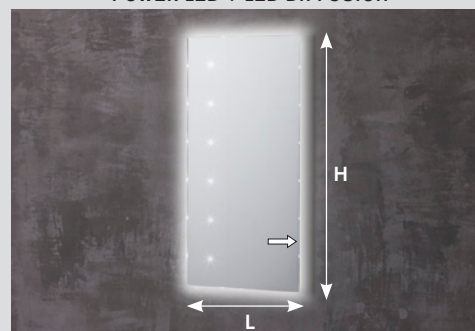

Art. TZPD1

Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione perimetrale a led, trasformatore 220V completo di telaio.



Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K. Cornice perimetrale trasparente, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.

4 mm smooth edged mirrors with diffusion lighting, 220V transformer and wall mount.

4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. Transparent perimetral frame. NEW front DIMMER SWITCH.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación perimetral a led, transformador 220V con soporte. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K, Cornisa perimetral transparente, encendido mediante el nuevo INTERRUPTOR DIMMER frontal.

Note: (pag. 94)

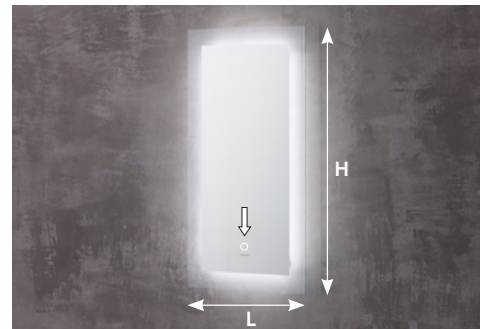

Art. TZN1

H cm.	L cm.
90	47

DIMMER INCLUSO
DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUIDO