


Specchio 5 mm bordo filo lucido con illuminazione superiore ed inferiore a led, trasformatore 220/12V, interruttore sensor frontale e telaio. Cornice in doppio cristallo sp.4mm bicolore con interno bianco silk. Possibilità di scelta del colore cornice esterna da campionario (vedi pag.4). Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 5700°K.

Miroir épaisseur 5 mm, bords droits avec éclairage supérieur et inférieur à Led, transformateur 220/12V, interrupteur sensor frontal et système de fixation mural inclus. Cadre en DUALITE® épaisseur 8 mm, bicolore avec intérieur en Bianco Silk. Possibilité de choisir la couleur du revêtement extérieur (voir p. 4). Standard, LUMIÈRE NATURELLE 4000°K, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 5700°K.

5mm starker Spiegel mit geradem Kantenschliff und Beleuchtung (Oben und Unten) inkl. 220/12V Transformator, Wandaufhängung und auf der Vorderseite angebrachtem Sensor. Eingelassen in einem Rahmen aus zwei verbundenen Kristallen in verschiedenen Farben (2 x 4mm) sowie BIANCO SILK auf der Innenseite. Die Aussenfarbe kann frei nach unserem Farbmuster Katalog (siehe Seite 4) gewählt werden. Serienmässig naturales Licht 4000°K, auf Anfrage KALTLICHT 2700°K und WARMLICHT 5700°K.



OPTIONAL




DMR

pag.64

MIROIRS
SPIEGEL
APPLIQUES

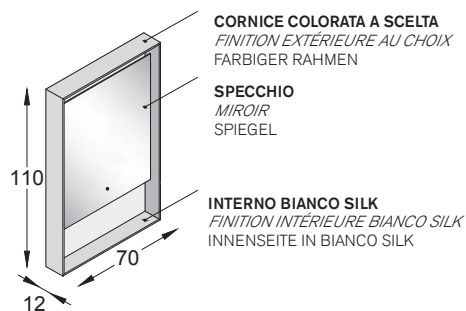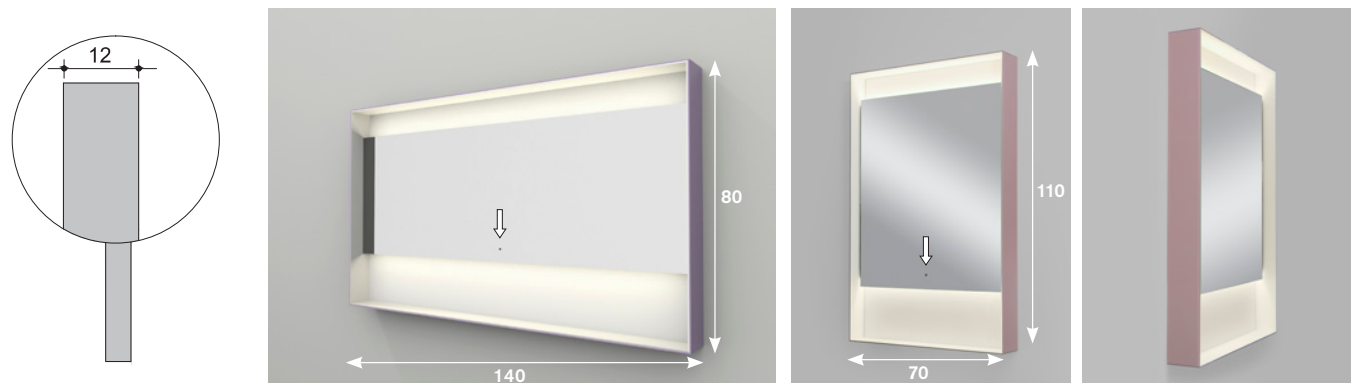

Art.	L cm	H cm
TDA110	70	110

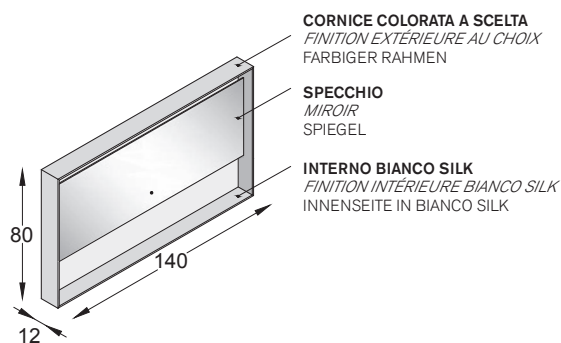

Art.	L cm	H cm
TDAM140	140	80