

NOF  
pag.63


ING1  
pag.68

W  
pag.149



**Specchio 5mm con bisello completo di cornice in alluminio anodizzato antracite.**

*Miroirs 5 mm avec biseau et système de fixation mural inclus avec cadre en aluminium anodisé finition anthracite.*

Spiegel 5mm mit Fasenschliff, komplett mit anthrazit eloxiertem Aluminiumrahmen.

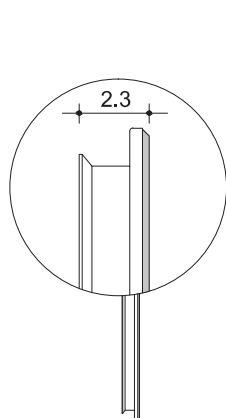

Art. TZA1

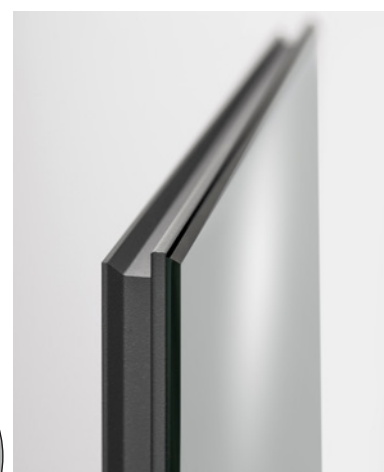

L cm	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
45				
60				
75				
90				
120				

**Faretti e NO FOG abbinati possono essere accesi solo tramite interruttore a parete.**

*Appliques et NO FOG installés peuvent être allumés uniquement à travers l'interrupteur général de la salle de bains.*

Beleuchtungsmittel und NO FOG (Spiegelheizung) können in Kombination ausschließlich über einen Wandschalter gesteuert werden.

	<p><b>W.430</b></p> <p><b>Faretto in alluminio finitura cromata con diffusore orientabile in opalina da applicare sullo specchio. Luce led 4000°K, 24V DC, 5,5W, CRI&gt;95, 409 Lm.</b></p> <p><i>Applique en aluminium finition chromée avec diffuseur de lumière orientable en opaline à appliquer sur le miroir. Éclairage à leds 4000°K, 24V DC, 5,5W, IRC &gt; 95, 409 Lm.</i></p> <p>Beleuchtungsmittel aus verchromtem Aluminium mit drehbarer Beleuchtung aus Opalina. 4000°K/24V DC, 5,5W, CRI&gt; 95, 409 Lm.</p>	
	<p><b>W.440</b></p> <p><b>Faretto in alluminio finitura cromata con diffusore orientabile in opalina da applicare sullo specchio. Luce led 4000°K, 24V DC, 3,5W, CRI&gt;95, 272 Lm.</b></p> <p><i>Applique en aluminium finition chromée avec diffuseur de lumière orientable en opaline à appliquer sur le miroir. Éclairage à leds 4000°K, 24V DC, 3,5W, IRC &gt; 95, 272 Lm.</i></p> <p>Beleuchtungsmittel aus verchromtem Aluminium mit drehbarer Beleuchtung aus Opalina. 4000°K/24V DC, 3,5W, CRI&gt; 95, 272 Lm.</p>	
	<p><b>W.450</b></p> <p><b>Faretto in alluminio finitura cromata con diffusore orientabile in opalina da applicare sullo specchio. Luce led 4000°K, 24V DC, 1,5W, CRI&gt;95, 109 Lm.</b></p> <p><i>Applique en aluminium finition chromée avec diffuseur de lumière orientable en opaline à appliquer sur le miroir. Éclairage à leds 4000°K, 24V DC, 1,5W, IRC &gt; 95, 109 Lm.</i></p> <p>Beleuchtungsmittel aus verchromtem Aluminium mit drehbarer Beleuchtung aus Opalina. 4000°K/24V DC, 1,5W, CRI&gt; 95, 109 Lm.</p>	